

Hausübergabepunkt HÜP | APL

## CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse



### **easyPATCH**

einfaches und sicheres Patchen von außen


### **kompakter Aufbau**

nur H 219 x B 131 x T 52 mm

### **bis zu 6 LC-Duplex- oder 6 SC-Kupplungen**

für max. 24 Spleiße

# CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse

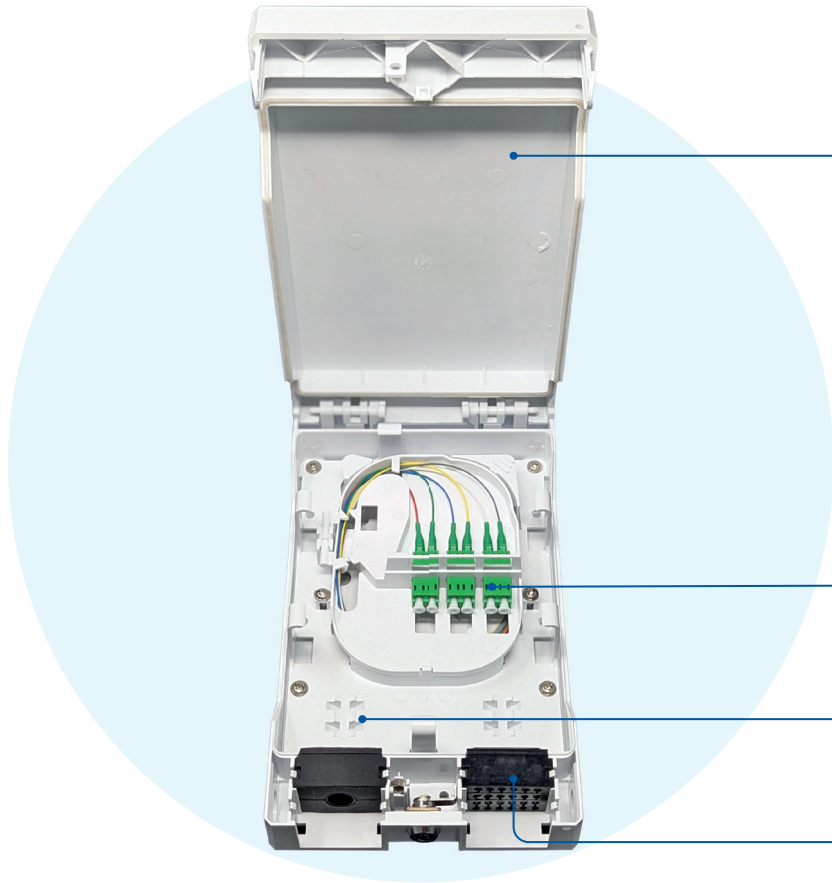


## ARCA S Spleißpatchgehäuse

Smarte Technik für den Glasfaserabschluss

Das Spleißpatchgehäuse ARCA S ist die ideale Lösung für den Netzabschluss innerhalb von Gebäuden. Das kompakte Aufputzgehäuse mit geringen Abmessungen wird als APL/HÜP an der Schnittstelle von NE 3 zur NE 4 eingesetzt. Sämtliche Dichtungen für Patchkabel, Kabel bzw. Mikrorohre unterschiedlicher Durchmesser sind bereits enthalten und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

### Auf Kundenwunsch anpassbar

Die variable Kabeleinführung sowie eine individuelle Bedruckung per UV-Druck ermöglichen eine kundenspezifische Anpassung des Gehäuses. Das kompakte Kunststoffgehäuse kommt dort zum Einsatz, wo Glasfaserverbindungen sicher und schnell abgeschlossen oder gespleißt werden müssen.

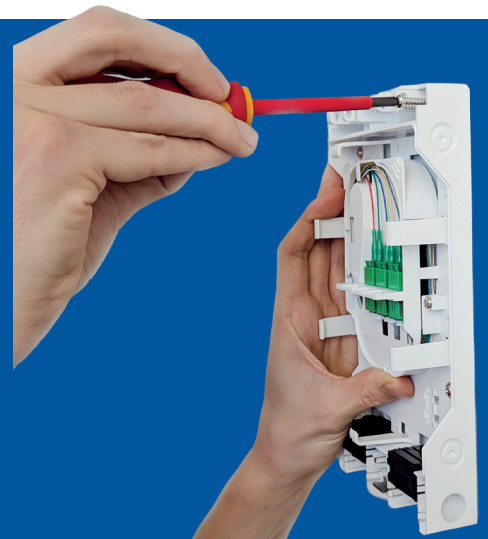

**Mehr erfahren**  
zur einfachen und  
schnellen Montage!



# Features & Vorteile

## Kompakter Aufbau

- kompaktes, formschönes Aufputzgehäuse
- geringe Abmessungen: H 219 x B 131 x T 52 mm

## Bis zu 6 LC Duplex- oder 6 SC-Kupplungen

- für max. 24 Spleiße

## Optimiert für einfache und schnelle Montage

- sämtliche Dichtungen für Patchkabel/Kabel/Mikrorohre unterschiedlicher Durchmesser enthalten
- Biegeradien-optimierte Faserführung
- Deckel abnehmbar
- anreihbar
- plombierbar
- einfache 3-Punkt Wandmontage
- inkl. Schloss, Verschlusschraube, Montagematerial

## easyPATCH – einfaches und sicheres Patchen von außen

- außenliegende Kupplungen für einfaches Patchen ohne Zugriff ins Gehäuseinnere
- als optionale Lösung in zwei Varianten erhältlich



## easyPATCH


### Sicher patchen – ohne Zugriff ins Gehäuseinnere

Mit easyPATCH bietet die ARCA S eine optional erhältliche Lösung für besonders komfortables und sicheres Patchen. Die außenliegenden Kupplungen ermöglichen den direkten Zugriff auf die Patchverbindungen – ganz ohne Öffnen des Gehäuses. So bleibt der Innenbereich geschützt und unbefugter Zugriff wird verhindert.

Zwei Varianten für maximale Flexibilität

- 2 außenliegende Kupplungen mit Staub- und Laserschutz + 6 interne Kupplungen nutzbar
- 4 außenliegende Kupplungen mit Staubschutz, ohne interne Nutzung der Kupplungen

\* Hinweis: Bei Nutzung von easyPATCH entfällt die Schutzart IP54.

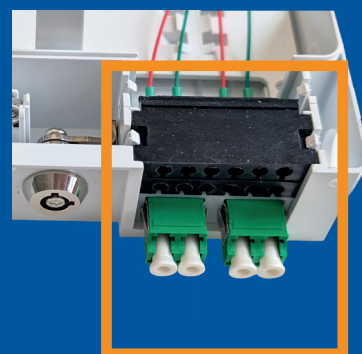

## Technische Daten

<b>Material</b>	ABS+PC 94 V-0
<b>Farbe</b>	signalweiß RAL 9003
<b>Temperatur</b>	-40° bis +85°C
<b>Schutzklasse</b>	IP54 nur bei innenliegender Kupplung
<b>Abmessungen</b>	H 219 x B 131 x T 52 mm
<b>Einführung für Kabel &amp; Mikrorohre</b>	1x 7-14 mm / 24x 0-3 mm / 12x 5 mm / 4x 7 mm
<b>Spleißschutz</b>	1x Spleißschutzhalter für 12 Spleiße Crimp enthalten (optional zweiter Spleißschutzhalter für insgesamt 24 Spleiße)

## Bestellübersicht

### CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Art.Nr.</b>
CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse leer	<b>954829</b>
CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse 6F, spleißfertig bestückt mit 6 LCAPC Pigtails und 3 LCAPC Duplex Kupplungen	<b>954830</b>
CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse 12F, spleißfertig bestückt mit 12 LCAPC Pigtails und 6 LCAPC Duplex Kupplungen	<b>954831</b>
CCM ARCA S Spleißpatchgehäuse easyPATCH, spleißfertig bestückt mit 4 LCAPC Pigtails und 2 LCAPC Duplex Kupplungen	<b>955103</b>

### Zubehör

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Art.Nr.</b>
CCM Kupplung LCAPC Duplex SM GN(s), ohne Flansch	<b>965876</b>
CCM Pigtail-Set 12xLCAPC GN, 9/125 2,0 m	<b>965469</b>
Spleißschutzhalter 12x Crimp	<b>966644</b>
Spleißschutz Crimp 30 mm	<b>952405</b>
CCM Micro Tube Endmuffe WGT 7/4	<b>943637</b>
CCM Micro Tube Endmuffe WGT 10/6	<b>951199</b>
CCM Micro Tube Endmuffe WGT 12/8	<b>951200</b>
CCM Micro Tube Endmuffe WGT 14/10	<b>951201</b>
IBC Brand Cleaner für 1,25 mm	<b>922523</b>

Bleiben Sie über alle aktuellen Themen und Neuigkeiten informiert - folgen Sie uns auf [LinkedIn](#).

Einfach scannen und folgen.



**Connect Com GmbH**  
Stattmannstraße 40  
72644 Oberboihingen  
Deutschland

+49 7022 9607 100  
info@connectcom.de  
www.connectcom.de

